


FLEXADUX® P 1 N HT

**Sehr gute Hitzebeständigkeit,
glatter Strömungskanal**

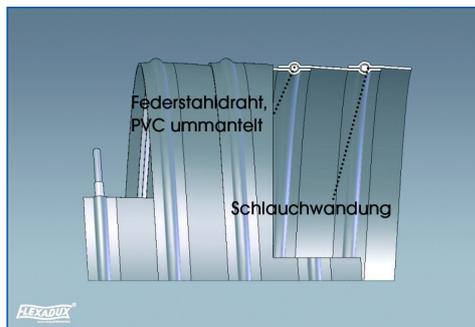

Material:

Weich-PVC, transluzent

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 140°

Einsatzgebiete:

Besonders interessant ist der Spiralschlauch für die Granulattrocknung, Faserabsaugung in der Textilindustrie sowie Luft-, Dampf- und Staubabsaugung in der Klima- und Lüftungstechnik

Eigenschaften:

Sehr gute Hitzebeständigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Wasser- und Gasdichtigkeit, gute Flexibilität, glatter Strömungskanal

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biege-radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
13	0,07	0,5	15	2,30	0,57
20	0,11	0,5	22	2,10	0,52
25	0,16	0,5	28	1,95	0,47
30	0,18	0,5	33	1,80	0,42
40	0,22	0,5	44	1,70	0,37
50	0,27	0,5	55	1,60	0,35
60	0,47	0,5	66	1,40	0,32
70	0,53	0,5	77	1,20	0,29
75	0,59	0,5	83	1,10	0,27
80	0,65	0,5	88	1,00	0,25
100	0,79	0,6	110	0,90	0,22
120	0,85	0,6	132	0,80	0,21
125	0,98	0,6	138	0,70	0,19
140	1,05	0,6	154	0,60	0,18
150	1,18	0,6	165	0,55	0,17
175	1,45	0,6	193	0,50	0,16
200	1,67	0,6	220	0,45	0,15
225	1,88	0,6	248	0,40	0,14
250	2,05	0,6	275	0,35	0,13
300	2,45	0,6	330	0,30	0,12
350	2,85	0,6	385	0,25	0,10
400	3,25	0,6	440	0,20	0,08

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com