
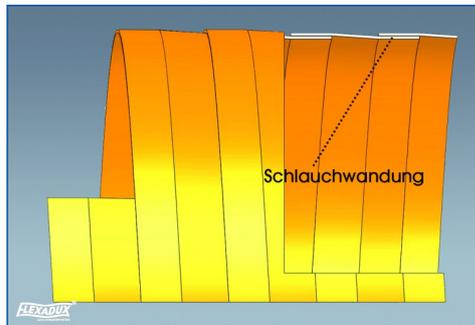


FLEXADUX® P 7 L PU AE Flat

**Polyurethanschlauch, flach, ohne
Drahtverstärkung,
lebensmittelecht**

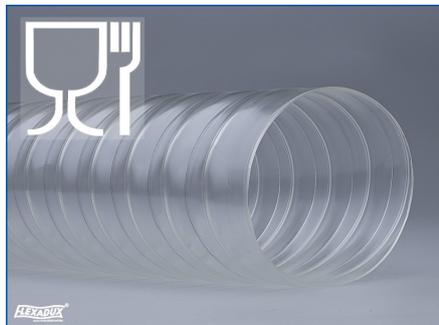

Material:

Polyether- Polyurethan, transparent

Einzellängen:

5 und 10 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° C bis + 100 ° C

Einsatzgebiete:

Transport von abrasiven Feststoffen zum Beispiel an Siebmaschinen

Eigenschaften:

Hydrolyse- und mikrobebeständig,
lebensmittelechte Wandung nach: EU-
Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung
(EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600
und 178.2010, sehr gute Flexibilität,
vibrationsfest, glatter Strömungskanal, gute
Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und
weichmacherfrei

Sonderausführungen:

- P 7 L PU AS Flat: antistatisch ($R \leq 10^8$ Ohm),
konform zur TRBS 2153
- P 7 N PU AE Flat: verstärkte Version
(Wandstärke: 1,40 mm)

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Wand- stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
50	0,70	0,23
80	0,70	0,36
100	0,70	0,39
120	0,70	0,43
125	0,70	0,45
140	0,70	0,50
150	0,70	0,54
160	0,70	0,57
175	0,70	0,62
180	0,70	0,64
200	0,70	0,71
225	0,70	0,80
250	0,70	0,89
275	0,70	0,98
300	0,70	1,07
350	0,70	1,24
400	0,70	1,42
450	0,70	1,59

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com