


FLEXADUX® P 3 PU EL

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, elektrisch leitfähig.

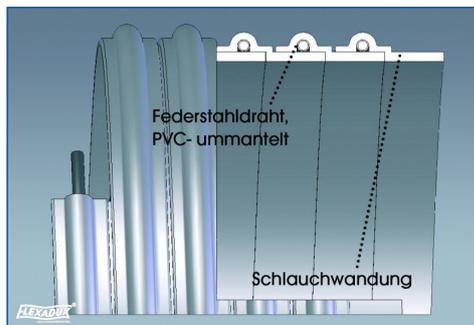

Material:

Polyether- Polyurethan, schwarz

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C

Einsatzgebiete:

Absaugung von abrasiven Medien, Transport von granulatformigen Partikeln in ex-gefährdeten Bereichen

Eigenschaften:

Elektrisch leitfähig ($R \leq 10^4$ Ohm), konform zur ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, sowie zur TRBS 2153 und für Aspiration auch zur TRGS 727, hydrolyse- und mikrobienbeständig, robuste Konstruktion, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, hochabriebfest, glatter Strömungskanal, halogen- und weichmacherfrei, gute Flexibilität

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
20	0,19	0,8	30	2,30	0,70
30	0,27	0,8	45	2,10	0,50
40	0,39	0,9	60	2,00	0,45
50	0,48	0,9	75	1,80	0,40
60	0,57	0,9	90	1,60	0,35
70	0,66	0,9	105	1,50	0,35
80	0,75	0,9	120	1,20	0,30
100	1,07	1,1	150	1,00	0,30
120	1,27	1,1	180	0,80	0,25
125	1,33	1,1	185	0,75	0,25
150	1,62	1,1	225	0,50	0,20
175	1,88	1,1	260	0,45	0,15
200	2,14	1,1	300	0,35	0,12
250	3,50	1,3	375	0,25	0,10
300	4,18	1,3	450	0,20	0,09

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.

