



- **Provozní teplota :**
-20°C až +80°C
- **Pracovní tlak :**
15 bar
- **Norma :**
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
- **Materiál :**
Tělo - termoplast/niklovaná mosaz, pojistný kroužek - termoplast,
břit - nerezová ocel, O kroužek - NBR 70Sh
- **Médium :**
Tlakový vzduch, vakuum - nevhodné pro plyny a kapaliny
- **Použití :**
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročné aplikace. Další rozměry a typy na www.gms.cz.

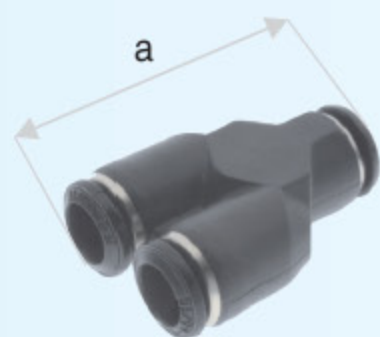

55310 - SPOJKA HADIC Y

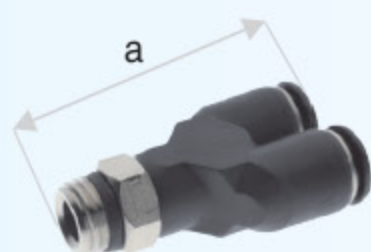


55320 - SPOJKA HADIC Y



55000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ



50030N - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ

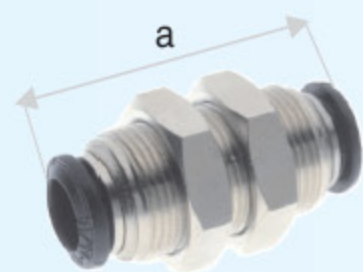

50050N - SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU



50700N - REDUKCE

objednávací kód			JS			
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

55310 - SPOJKA HADIC Y - jednoduchá Y-spojka

5531000002	4-4-4			31,5	99	10
5531000004	6-6-6			37,0	99	12
5531000005	8-8-8			40,0	99	14
5531000006	10-10-10			48,5	99	17
5531000007	12-12-12			57,5	99	20

55320 - SPOJKA HADIC Y - s vnějším R závitem

5532000002	4-4	R 1/8		38,0	99	10/11
5532000007	4-4	R 1/4		40,5	99	10/14
5532000003	6-6	R 1/8		43,0	99	12/11
5532000004	6-6	R 1/4		45,5	99	12/14
5532000005	8-8	R 1/8		46,5	99	14/11
5532000006	8-8	R 1/4		49,0	99	14/14
5532000008	8-8	R 3/8		49,5	99	14/17
5532000009	10-10	R 1/4		56,5	99	17/14
5532000010	10-10	R 3/8		57,5	99	17/17
5532000011	10-10	R 1/2		60,0	99	17/21
5532000012	12-12	R 3/8		66,5	99	20/17
5532000013	12-12	R 1/2		68,0	99	20/21

55000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - s vnějším R závitem

5500000001	4	R 1/8		18,0	99	11/3
5500000013	4	R 1/4		19,0	99	14/3
5500000004	6	R 1/8		21,5	99	13/4
5500000005	6	R 1/4		21,0	99	14/4
5500000014	6	R 3/8		23,0	99	17/4
5500000015	6	R 1/2		23,5	99	21/4
5500000006	8	R 1/8		24,5	99	14/5
5500000007	8	R 1/4		22,0	99	14/6
5500000008	8	R 3/8		23,0	99	17/6
5500000016	8	R 1/2		23,5	99	21/6
5500000009	10	R 1/4		28,0	99	17/7
5500000010	10	R 3/8		25,5	99	17/8
5500000017	10	R 1/2		26,0	99	21/8
5500000011	12	R 1/4		31,5	99	20/7
5500000012	12	R 3/8		29,5	99	20/9
5500000018	12	R 1/2		31,5	99	21/10

50030N - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - s vnitřním G závitem

5003000N08	4	M5		21,0	99	11
5003000N01	4	G 1/8		24,0	99	13
5003000N09	4	G 1/4		27,5	99	16
5003000N02	6	G 1/8		26,0	99	13
5003000N03	6	G 1/4		29,5	99	16
5003000N04	8	G 1/8		27,0	99	15
5003000N05	8	G 1/4		29,5	99	17
5003000N10	8	G 3/8		32,0	99	19
5003000N11	10	G 1/4		32,0	99	18
5003000N12	10	G 3/8		33,5	99	19
5003000N13	10	G 1/2		39,0	99	24
5003000N14	12	G 3/8		36,0	99	21
5003000N15	12	G 1/2		41,0	99	24

50050N - SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU - s šestihrany

5005000N01	4	M12x1		31,5	99	17
5005000N02	6	M14x1		35,0	99	17
5005000N03	8	M16x1		37,0	99	19
5005000N04	10	M20x1		43,0	99	24
5005000N05	12	M22x1		48,0	99	26

50700N - REDUKCE

5070000N06	4			30,0	99	
5070000N01	6			30,0	99	
5070000N05	6			34,5	99	
5070000N08	8			32,5	99	
5070000N02	8			34,5	99	
5070000N09	10			31,5	99	
5070000N03	10			38,5	99	
5070000N07	12			39,5	99	
5070000N10	12			43,0	99	

objednávací kód			JS			
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)