




# FLEXADUX® PS-L-gelb

**Sehr leichter und hochflexibler  
Warmluftschlauch aus PVC**

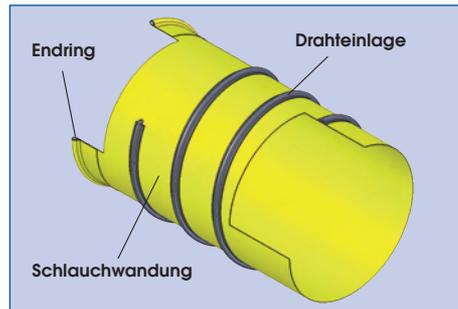

**Material:**

PVC-beschichtetes Polyestergerewebe.

**Farbe:**

Gelb.

**Einzellänge:**

5; 7,5 und 10 m.

**Temperaturbeständigkeit:**

- 30° C bis + 100° C.

**Einsatzgebiete:**

Klimatisierung und Entstaubung,  
Asbestentsorgung, Zelt- und Baubeheizung.

**Endkonfektion:**

Spiralfrei auslaufende Folie  
oder eingeschweißte Endringe.

**Eigenschaften:**

Hochflexibel, axial stauchbar,  
kältefest, alterungsbeständig,  
schwerentflammbar,  
guter Scheuerschutz durch außen  
aufgesetztes Scheuerschutzprofil.

## TECHNISCHE DATEN

7.2

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biege- radius mm	max. Arbeits- druck bar	max. Vakuum bar
150	0,50	0,25	105	0,35	0,05
200	0,68	0,25	140	0,30	0,05
250	0,85	0,25	175	0,22	0,03
300	1,00	0,25	210	0,18	0,03
400	1,60	0,25	280	0,14	0,03
500	2,00	0,25	350	0,10	0,03
600	2,40	0,25	420	0,08	0,02
700	2,80	0,25	490	0,07	0,02
800	3,20	0,25	560	0,06	0,01
900	3,60	0,25	630	0,05	0,01
1000	4,00	0,25	700	0,05	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

**Verbindungssystem:**

**FLEXADUX® KSV-Schelle**  
PVC-Profil,  
mit Kniehebelverschluss,  
verzinkt.



**SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 9991-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74