


FLEXADUX® Viton® CL

Hochflexibler Spiralschlauch aus Viton®

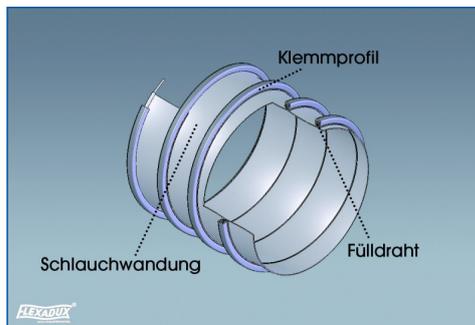

Material:

Viton® beschichtetes Polyestergewebe, schwarz

Einzellänge:

3 bis 10 m

Temperaturbeständigkeit:

- 25° C bis + 210° C

Einsatzgebiete:

Absaugung chemisch aggressiver Gase und Dämpfe insbesondere in der Lack- und Papierindustrie, Pharma- und Chemieindustrie

Eigenschaften:

Elektrisch leitfähig ($R < 10^6$ Ohm), Gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit, gute Stauchbarkeit, mechanisch belastbar, außenliegende Scheuerschutzspirale

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
50	0,40	0,40	30	0,90	0,40
60	0,50	0,40	36	0,78	0,28
65	0,50	0,40	39	0,68	0,24
70	0,50	0,40	42	0,67	0,20
76	0,60	0,40	45	0,62	0,18
80	0,60	0,40	48	0,61	0,16
83	0,60	0,40	50	0,56	0,12
102	0,60	0,40	60	0,51	0,10
112	0,70	0,40	66	0,48	0,08
120	0,70	0,40	72	0,36	0,07
127	0,80	0,40	75	0,33	0,06
140	0,80	0,40	84	0,25	0,05
152	0,90	0,40	90	0,22	0,04
160	0,90	0,40	96	0,21	0,04
180	1,00	0,40	108	0,17	0,03
203	1,20	0,40	120	0,15	0,03
254	1,60	0,40	175	0,10	0,02
305	2,10	0,40	210	0,07	0,01
407	3,10	0,40	280	0,05	0,01
508	4,10	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com