


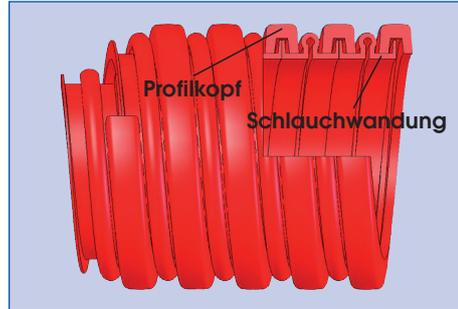

# GENESIS® ToiVac

## Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE

**Material:**

Polyethylen.

**Farbe:**

Rot,

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

**Einzellänge:**

10, 15 oder 20 m,

Sonderlängen auf Anfrage möglich.

**Temperaturbeständigkeit:**

- 40° bis + 60° C.

**Einsatzgebiete:**

Entsorgungsschlauch flüssiger und fester Medien im Sanitärbereich, der Kanalreinigung, beim Flughafenservice.

**Eigenschaften:**

Knickfest und überfahrbar, gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Vakuumfestigkeit, sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.

### TECHNISCHE DATEN

**5.6**

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	max. Vakuum bar
51	1,10	1,5	85	0,95
63	1,25	1,5	105	0,95
76	1,50	1,5	125	0,90
102	2,00	1,5	165	0,85

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

**Auf Anfrage mit dicht verschweißten Anschlußmuffen.**

**Muffen sind zu Reparaturzwecken auch separat lieferbar.**

