



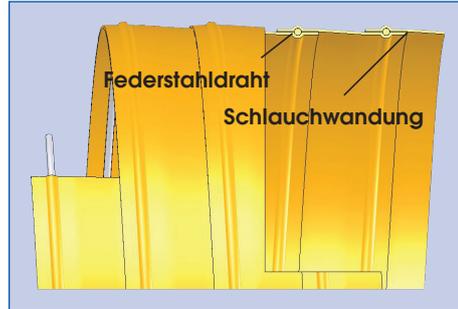

# FLEXADUX® P 2 PE

**Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyethylen**

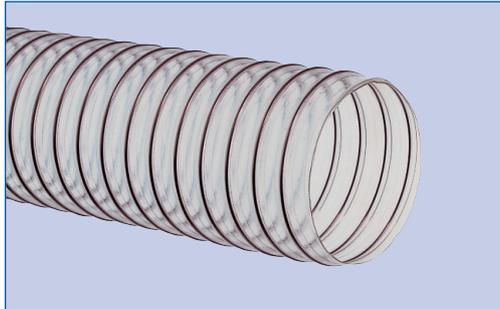

**Material:**

Polyethylen.

**Farbe:**

Transluzent.

**Einzellänge:**

6, 10 und 15 m.

**Temperaturbeständigkeit:**

- 40° bis + 60° C.

**Einsatzgebiete:**

Absaugung chemischer Dämpfe und Gase in der Klima- und Lüftungstechnik.

**Eigenschaften:**

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, besonders gegen Lösungsmittel- und andere aggressive Dämpfe, weichmacher- und halogenfrei.

**Sonderausführungen:**

P 2 PE EL – elektrisch leitfähig ( $R < 10^4$  Ohm),  
Farbe: schwarz, konform zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132).

## TECHNISCHE DATEN

2.9

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
40	0,11	0,4	28	0,45	0,18
50	0,14	0,4	35	0,40	0,16
60	0,17	0,4	42	0,40	0,16
70	0,20	0,4	49	0,30	0,12
75	0,21	0,4	53	0,30	0,10
80	0,22	0,4	56	0,30	0,10
90	0,25	0,4	63	0,25	0,09
100	0,28	0,4	70	0,20	0,09
125	0,35	0,4	85	0,20	0,08
150	0,43	0,4	100	0,10	0,06
175	0,71	0,4	123	0,09	0,05
200	0,81	0,4	140	0,08	0,05
250	1,01	0,4	175	0,05	0,04
300	1,22	0,4	210	0,03	0,03
350	1,42	0,4	245	0,02	0,02
400	1,62	0,4	280	0,02	0,02
450	1,83	0,4	315	0,01	0,01
500	2,03	0,4	350	0,01	0,01
600	3,48	0,4	400	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



**SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74