



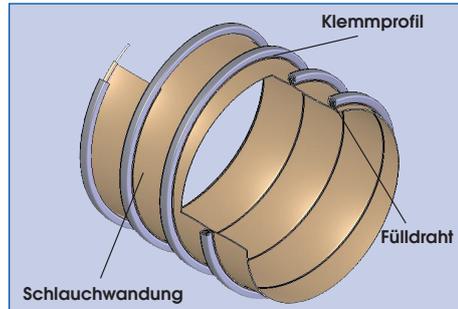

# FLEXADUX® TEFLON® CL

**Sehr leichter und hochflexibler  
Spiralschlauch aus Teflon®**

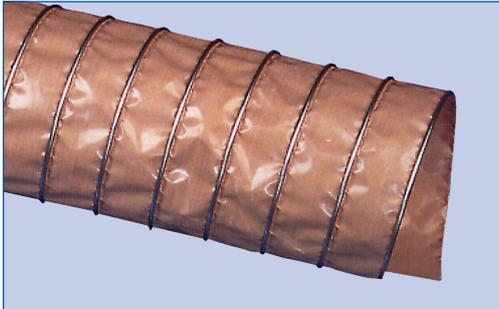

**Material:**

PTFE-beschichtetes Glasgewebe.

**Farbe:**

Braun.

**Einzellänge:**

3 und 6 m,  
Sonderlängen auf Anfrage.

**Temperaturbeständigkeit:**

- 150° C bis + 250° C.

**Einsatzgebiete:**

Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe  
und Gase in allen industriellen Anwendungen.

**Eigenschaften:**

Gute Temperaturbeständigkeit,  
sehr gute Chemikalienbeständigkeit,  
außenliegende Scheuerschutzspirale,  
gute Stauchbarkeit.

**Sonderausführung:**

Teflon® EL CL – elektrisch leitfähig ( $R < 10^6$  Ohm),  
konform zur TRBS 2153.

## TECHNISCHE DATEN

8.6

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biege- radius mm	max. Arbeits- druck bar	max. Vakuum bar
50	0,40	0,12	30	0,85	0,32
60	0,50	0,12	36	0,68	0,22
76	0,60	0,12	45	0,47	0,14
80	0,63	0,12	48	0,43	0,12
102	0,65	0,12	60	0,30	0,08
110	0,70	0,12	66	0,25	0,07
120	0,72	0,12	72	0,22	0,06
127	0,80	0,12	75	0,21	0,05
152	0,90	0,12	90	0,16	0,04
160	0,94	0,12	96	0,14	0,03
180	1,05	0,12	108	0,12	0,02
203	1,21	0,12	120	0,10	0,02
254	1,70	0,12	175	0,07	0,01
305	2,13	0,12	210	0,05	0,01
350	2,30	0,12	245	0,04	0,01
407	2,90	0,12	280	0,03	0,01
508	3,90	0,12	400	0,02	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

