


# Nízkotlaké lisovací objímky

- Objímky ze žíhané oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- Jednoduché, rychlé a naprosto bezpečné zalisování hadice pomocí LÜDECKE ručními montážními přístroji SPR 333 až do typu LPH 23
- Žádné nebezpečí úrazu, čistý a nerozebíratelný spoj
- **K zalisování nejrůznějších hadic a příslušenství pro nejrůznější média**

Max. Prac. tlak		Materiál		Médium					
PN 16 bar		Žíhaná ocel		různé					
Pro hadici									
				Montážní					
Obj.č.	Øi	DIN 20018	Voda	PVC	přístoj	l	d	Hmotnost (g)	Balení
LPH-12,5	12.5				SPR 333	17	8.5	3	100
LPH-13,5	13.5			6 x 3	SPR 333	20	9.3	5	100
LPH-14,5	14.5	6 x 3.5			SPR 333	17	10	5	100
LPH-16	16			8 x 3	SPR 333	17	11.5	5	100
LPH-18	18	9 x 3.5		10 x 3	SPR 333	20	13.5	7	100
LPH-19	19			12 x 3	SPR 333	20	13.9	9	100
LPH-19,5	19.5				SPR 333	26	14.5	10	100
LPH-22	22				SPR 333	32	17	16	100
LPH-23	23		13 x 3		SPR 333	32	17	18	100
LPH-25	25	13 x 5				32	17	19	100
LPH-28	28	15 x 6				32	20.5	22	100
LPH-30	30.5		19 x 4			33	24.3	24	100
LPH-33	33	19 x 6				35	24.8	40	100
LPH-38	38		25 x 4.5			35	28	47	25
LPH-41	41	25 x 7				40	30	64	25

Pro vyšší provozní tlaky doporučujeme hydraulické zalisování s vysoustruženými ocelovými lisovacími objímkami typu PH (viz katalog str. 59) nebo na poptávku

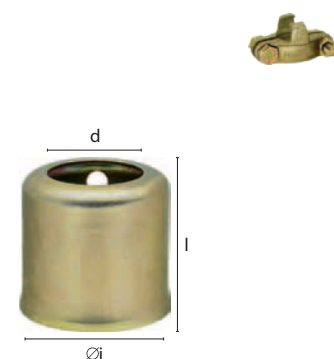

## Ruční montážní zařízení pro nízkotlaké lisovací objímky

- Lis pro snadnou a bezpečnou montáž nízkotlakých hadic od 3 do 20 mm vnitřního průměru
- **Čistota:** Přesná montáž koncovky hadice a objímky centrálním lisováním objímky
- **cenová dostupnost:** Rychlá montáž při rozumných nákladech
- **Bezpečnost:** Zlepšená bezpečnost dokonalým usazením
- **Povrch:** Snížené nebezpečí zranění
- Se dvěma sadami lisovacích matic pro lisovací rozsah od 3 do 20 mm a od 10 do 20 mm.
- **Flexibilita: Pro mobilní použití**

Pro hadici					
Obj. č.	vnitřní průměr	vnější průměr	Vhodná objímka	např. pro montáž	Hmotnost (g)
SPR-333	3–20 mm	10–22 mm	LPH 12,5-23	pneumatické připojení, rychlospojky	12,2

