


Hadicové svorky

Nové!

- hadicové svorky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované
- **robustní, jednoduché a jisté uchycení hadic na nejrůznější armatury a šroubení**

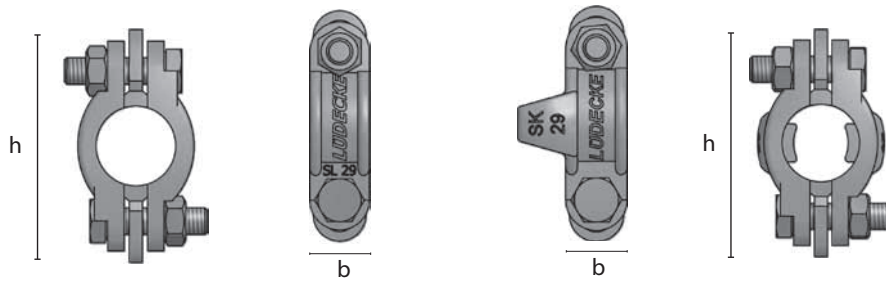

Max prac. tlak	Materiál	Šroubení materiálu	Norma
PN 16 / 25 bar	temperovaná litina	DIN 933-8.8 VG	níže

Hadicové svorky, dvojdílné

Obj. č.	Pro hadici	Hadice D/ Rozsah	PN	Balení	Hmotnost (g)
S 22	13 mm	17–22 mm	16	10	95
S 34	19 mm	27–32 mm	16	10	105



Hadicové svorky dvojdílné, dle DIN 20 039 A

Obj. č.	Pro hadici	Hadice D/ Rozsah	PN	Balení	Hmotnost (g)
SL 29*	13 mm	22–29 mm	16	10	128
SL 34*	19 mm	28–34 mm	16	10	134
SL 40*	25 mm	32–40 mm	16	10	188
SL 49*	32 mm	39–49 mm	16	10	244
SL 60*	38 mm	48–60 mm	16	5	297
SL 72	50 mm	56–72 mm	16	5	340
SL 76*	50 mm	60–76 mm	16	5	405
SL 94*	63 mm	77–94 mm	16	5	556
SL 400	75 mm	89–101 mm	16	1	665
SL 115	75 mm	94–115 mm	16	1	739
SL 525	89 mm	113–127 mm	16	1	890
SL 145	89 mm	115–145 mm	16	1	1046
SL 550	100 mm	127–140 mm	16	1	972
SL 600	100 mm	135–155 mm	16	1	984
SL 675	125 mm	155–175 mm	16	1	1130
SL 769	150 mm	175–195 mm	16	1	1445
SL 875	175 mm	210–225 mm	16	1	2163
SL 988	200 mm	227–250 mm	16	1	2610



Hadicové svorky dvojdílné, s pojistnými jazýčky, dle DIN 20 039 B

Obj. č.	Pro hadici	Hadice D/ Rozsah	PN	Balení	Hmotnost (g)
SK 29	13 mm	22–29 mm	25	10	142
SK 34	19 mm	28–32 mm	25	10	220
SK 39	25 mm	35–42 mm	25	10	272
SK 44	28 mm	42–45 mm	25	5	340
SK 51	35 mm	45–53 mm	25	5	380
SK 60	42 mm	55–60 mm	25	1	416
SK 73	50 mm	60–73 mm	25	1	637
SK 75	75 mm	86–102 mm	25	1	860

