


Ersatzteile ZVA Slimline 2 · Spare Parts ZVA Slimline 2

- 1) Zapfventil-Gehäuse wird nicht als Ersatzteil geliefert
- 2) Einheitsventil-Baugruppe EA 055 (EA 037), siehe E20 Seite 8 und Information 5.14D
- 3) LT (Low Temperature) Version siehe E20 Seite 26 und Information 4.14D
- 4) HT (High Temperature) Version, siehe Information 5.18E

- 1) Nozzle body is not available as spare part
- 2) Unified valve assembly EA 055 (EA 037), see E20 page 8 and Information 5.14E
- 3) LT (Low Temperature) version, see E20 page 26 and Information 4.14E
- 4) HT (High Temperature) version, see Info 5.18E

Montagewerkzeuge/Assembly Tools

EW 2 CV	f. EB 235
EW 3	f. EA 058.1
EW 3 CV	f. EA 103.1
EW 5 - 3	f. EA 058.1, EA 103.1
EW 7 + EW 7 A	f. EA 052.2
EW 11 - EC014_EC094	f. EC 014
EW 12	f. EO 105
EW 19/22	f. EG 069.1, EK 148.1
EW 669/2	f. EA 438.1, EB 278
EW J 1	f. EC 231
EW M 36/41	f. Schlauchanschlüsse/hose inlets

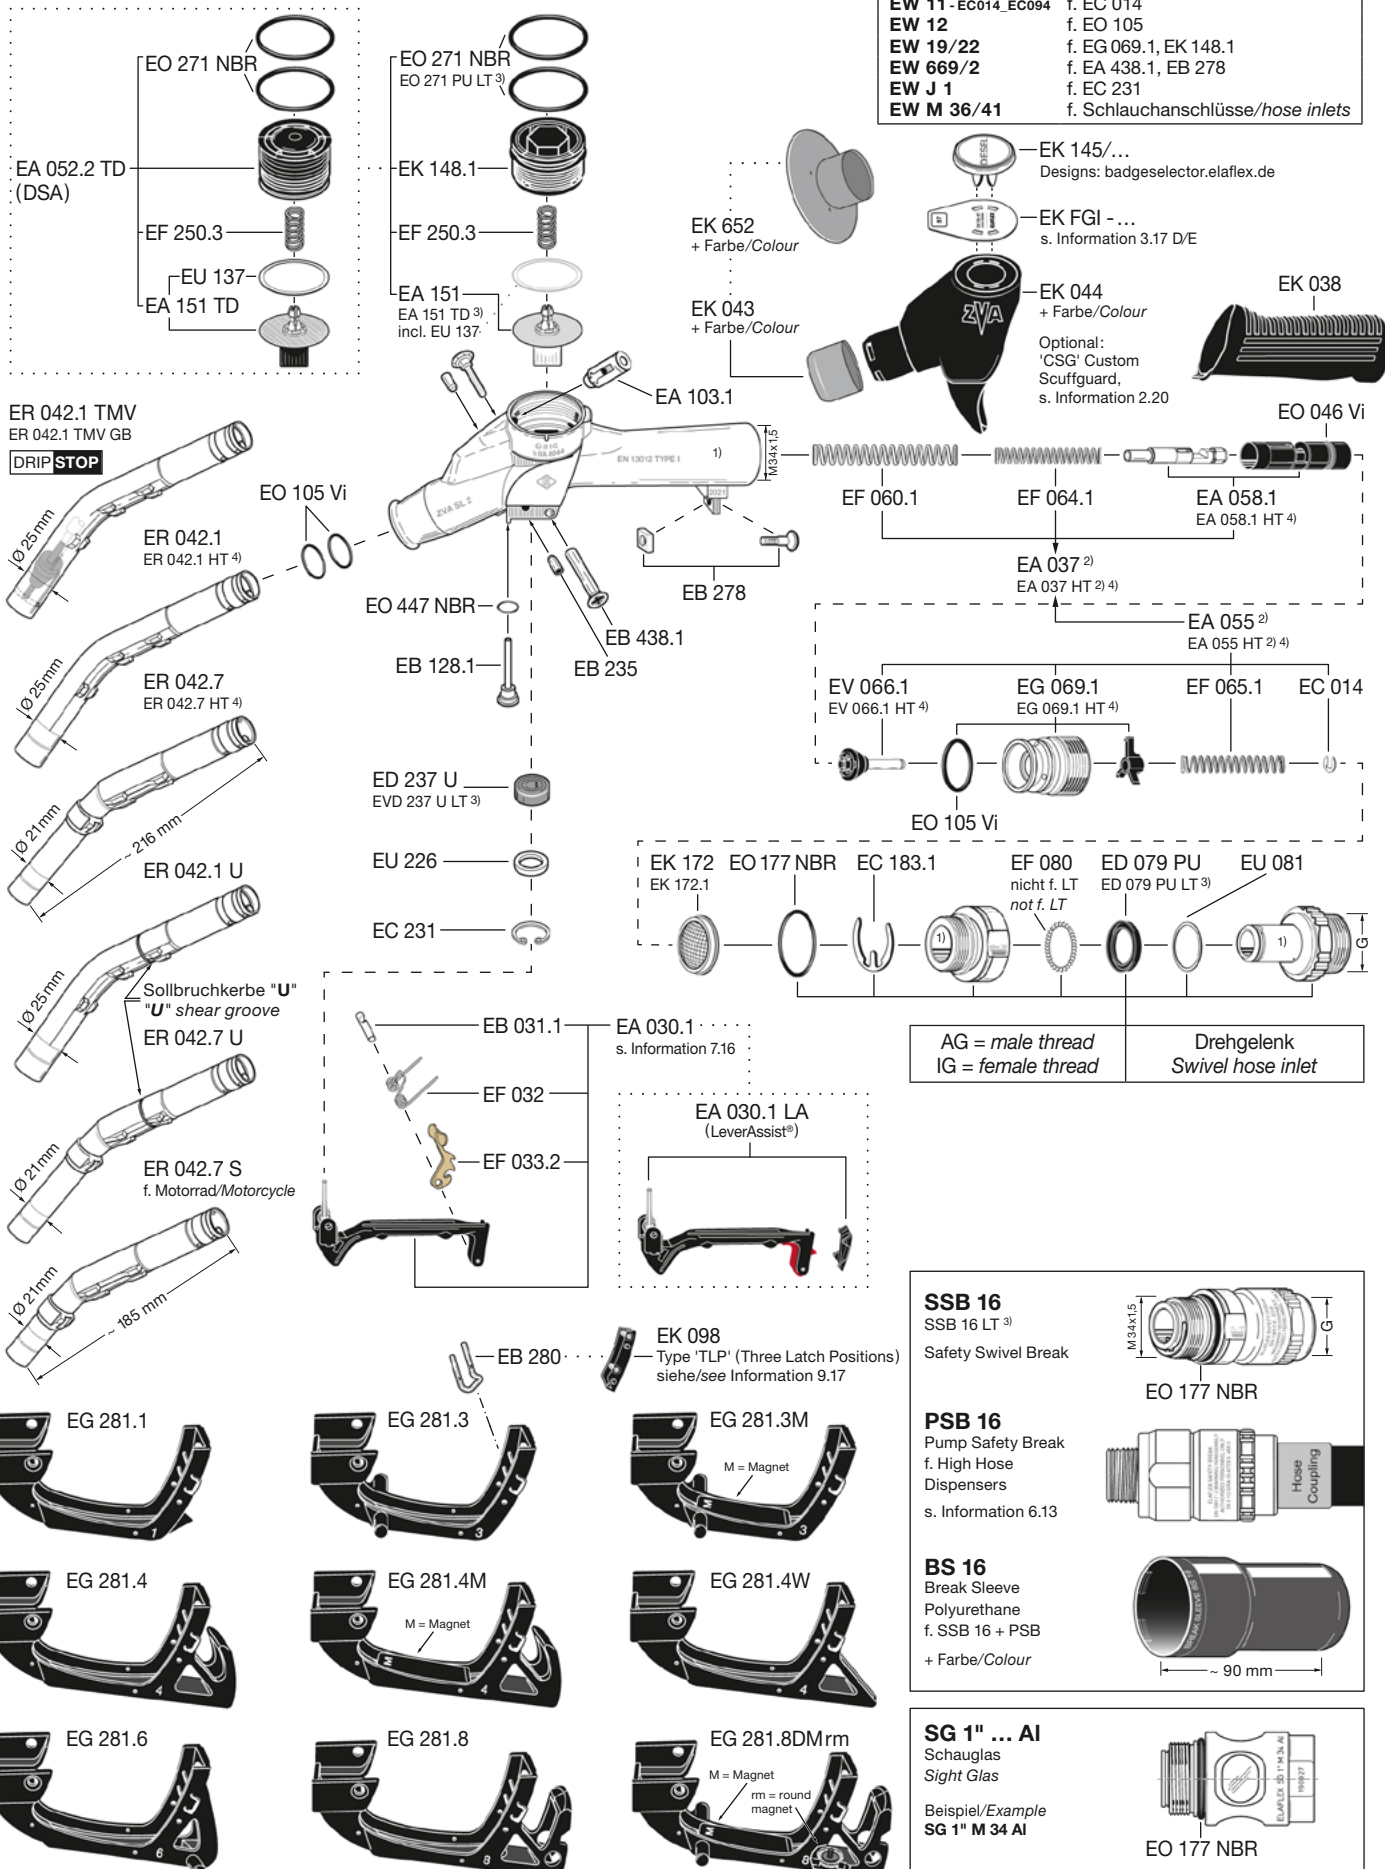

SSB 16

SSB 16 LT³⁾

Safety Swivel Break



EO 177 NBR


PSB 16

Pump Safety Break

f. High Hose

Dispensers

s. Information 6.13



BS 16

Break Sleeve

Polyurethane

f. SSB 16 + PSB

+ Farbe/Colour



SG 1" ... AI

Schauglas

Sight Glas

Beispiel/Example

SG 1" M 34 AI



EO 177 NBR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

GRUPPE	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE · GEWICHT	BÜGEL FORM	AN- SCHLUSS	ROHR- GRÖSSE	BESTELL- NUMMER	
5	Construction Details Materials · Weight	Guard Style	Hose Inlet	Spout Size	Part Number	
Section	Specification	No.	G	DN [mm]	Type	
	Automatik-Zapfventil, Nennweite 19 für Abgabeleistung max. 80l/min. Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar. Temperaturbereich -20° bis +55° C. Geeignet für Benzin (auch mit Ethanolbeimischung bis E 85), Diesel, Heizöl, Biodiesel. Nicht geeignet für dickflüssige Öle. Gewicht: ≈ 1,0 kg Automatic nozzle DN 19, for flow rate max. 80 l/min. Working pressure 0,5 to 3,5 bar. Temperature range -20° to +55°C. Suitable for gasoline (also with ethanol content up to E 85), diesel, fuel oil, biodiesel. Not suitable for viscous oils. Weight : ≈ 1,0 kg.	8	G 1 AG 1" BSP male	19	ZVA2 8.0	
				Form R 16 reduced	ZVA2 8.0 R	
			G 1 IG 1" BSP female	19	ZVA2 8.1	
				Form R 16 reduced	ZVA2 8.1 R	
			G 1 IG 1" BSP female	19	ZVA2 8.4	
				Form R 16 reduced	ZVA2 8.4 R	
			G ¾ AG ¾" BSP male	19	ZVA2 8.7	
				Form R 16 reduced	ZVA2 8.7 R	
		8DMrm	G 1 IG 1" BSP female	19	ZVA2 8 DMrm.1	
				Form R 16 reduced	ZVA2 8 DMrm.1 R	
	Zusatz-Bestellnummern · Additional Part Numbers/Accessories					
	Schutzüberzug EK 044 (schwarz, grün, rot, blau, gelb). Sonderfarben z. B. orange, hellgrün etc. auf Anfrage.				... EK 044 + Farbe/colour	
	Scuffguard EK 044 (black, green, red, blue, yellow). Special colours e.g. orange, light green etc. on request.					
Sortentülle EK 043 (schwarz, grün, rot, gelb, blau, Sonderfarben). Empfehlung für flexiblen und wirtschaftlichen Farbwechsel: EK 044 schwarz, EK 043 farbig.				... EK 043 + Farbe/colour		
Product Sleeve EK 043 (black, green, red, yellow, blue, special colours). Recommended for a flexible / economic colour change : EK 044 black, EK 043 coloured.						
Spritzschutz EK 652 (schwarz, grün, rot, gelb, blau, Sonderfarben), siehe Seite 518 oder Information 7.08.				... EK 652 + Farbe/colour		
Splashguard EK 652 (black, green, red, yellow, blue, special colours), see page 518 or Information 7.08.						
Mit selbstschließender Abreißkupplung mit Drehgelenk SSB 16 und Break Sleeve BS 16 (schwarz, grün, blau, rot, gelb, Sonderfarben). Auch lieferbar in NR-Ausführung (nicht wiederverwendbar).				... SSB 16 (... SSB 16 NR) ... BS 16 + Farbe/colour		
With Safety Swivel Break SSB 16. Self-closing break-away coupling with Break Sleeve BS 16 (black, green, blue, red, yellow, special colours). Also available as NR-Type (non reusable).						
Bügel mit Blockmagneten 'M' oder Rundmagneten 'rm', für Reed-Kontakte.				... M		
Guard with block magnet 'M' or round magnet 'rm' for Reed contacts.				... rm		
Mit druckgesteuerter Sicherheitsabschaltung DSA für Zapfsäulen mit Mengen- oder Preisvoreinstellung, siehe Information 3.08.				... DSA		
With pressure-controlled safety shut-off DSA for prepay/preset dispensers. See Information 3.08.						
Mit Diesel-Tropfensammler mit DRIP STOP Magnetverschluss, siehe Information 6.08. Durchflussrate max. 50l/min.				... TMV		
With drip catcher with DRIP STOP magnetic valve for cleaner Diesel refuelling, see Information 6.08. Max. flow rate 50l/min.						
Mit LeverAssist® Aufhaltehilfe, siehe Information 1.10D. Für Tankstellen, an denen die Nutzung von Aufhalterasten nicht erlaubt ist.				... LA		
With LeverAssist® hold open aid, see Information 1.10E. For petrol stations where latching is not permitted.						
Totmann-Type ohne Rastenstecker EB 280, alternativ zu LeverAssist®				... D		
Deadman type without latch pin EB 280, alternatively to LeverAssist®						
Mit TLP Adapter für 3-Stufen-Aufrastung, ohne Rastenstecker EB 280				... TLP		
With TLP adapter for Three Latch Positions, without latch pin EB 280						
Niedrigtemperatur-Type für Umgebungstemperaturen bis -55° C (Medientemperaturen -40° C bis +40° C), siehe Information 4.14 D.				... LT		
Low Temperature type, for ambient temperatures down to -55° C (media temperatures -40° C to +40° C), see information 4.14 E.						

ZVA2 8.0

Auslaufrohr Diesel
DN 19
Diesel spout

ZVA2 8DMrm.1 R

Auslaufrohr 'R'
für Bleifrei
DN 16
Spout 'R'
for unleaded

Block Magnet 'M' round magnet 'rm'


EK 044 EK 043 EK 652 SSB 16 BS 16 + Farbe/colour EB 280

'TMV' DRIP STOP EB 280

'LA' LeverAssist® 'D' ohne/without EB 280 'TLP' Adapter

Ersatzteile ZVA AdBlue HV · Spare Parts ZVA AdBlue HV

- 1) Zapfventil-Gehäuse, wird nicht als Ersatzteil geliefert.
 2) Drehgelenk-Gehäuse aus Edelstahl/POM, werden nicht als Ersatzteil geliefert.
- 1) Nozzle body, not available as spare part.
 2) Swivel body parts of stainless steel/POM, not available as spare parts.

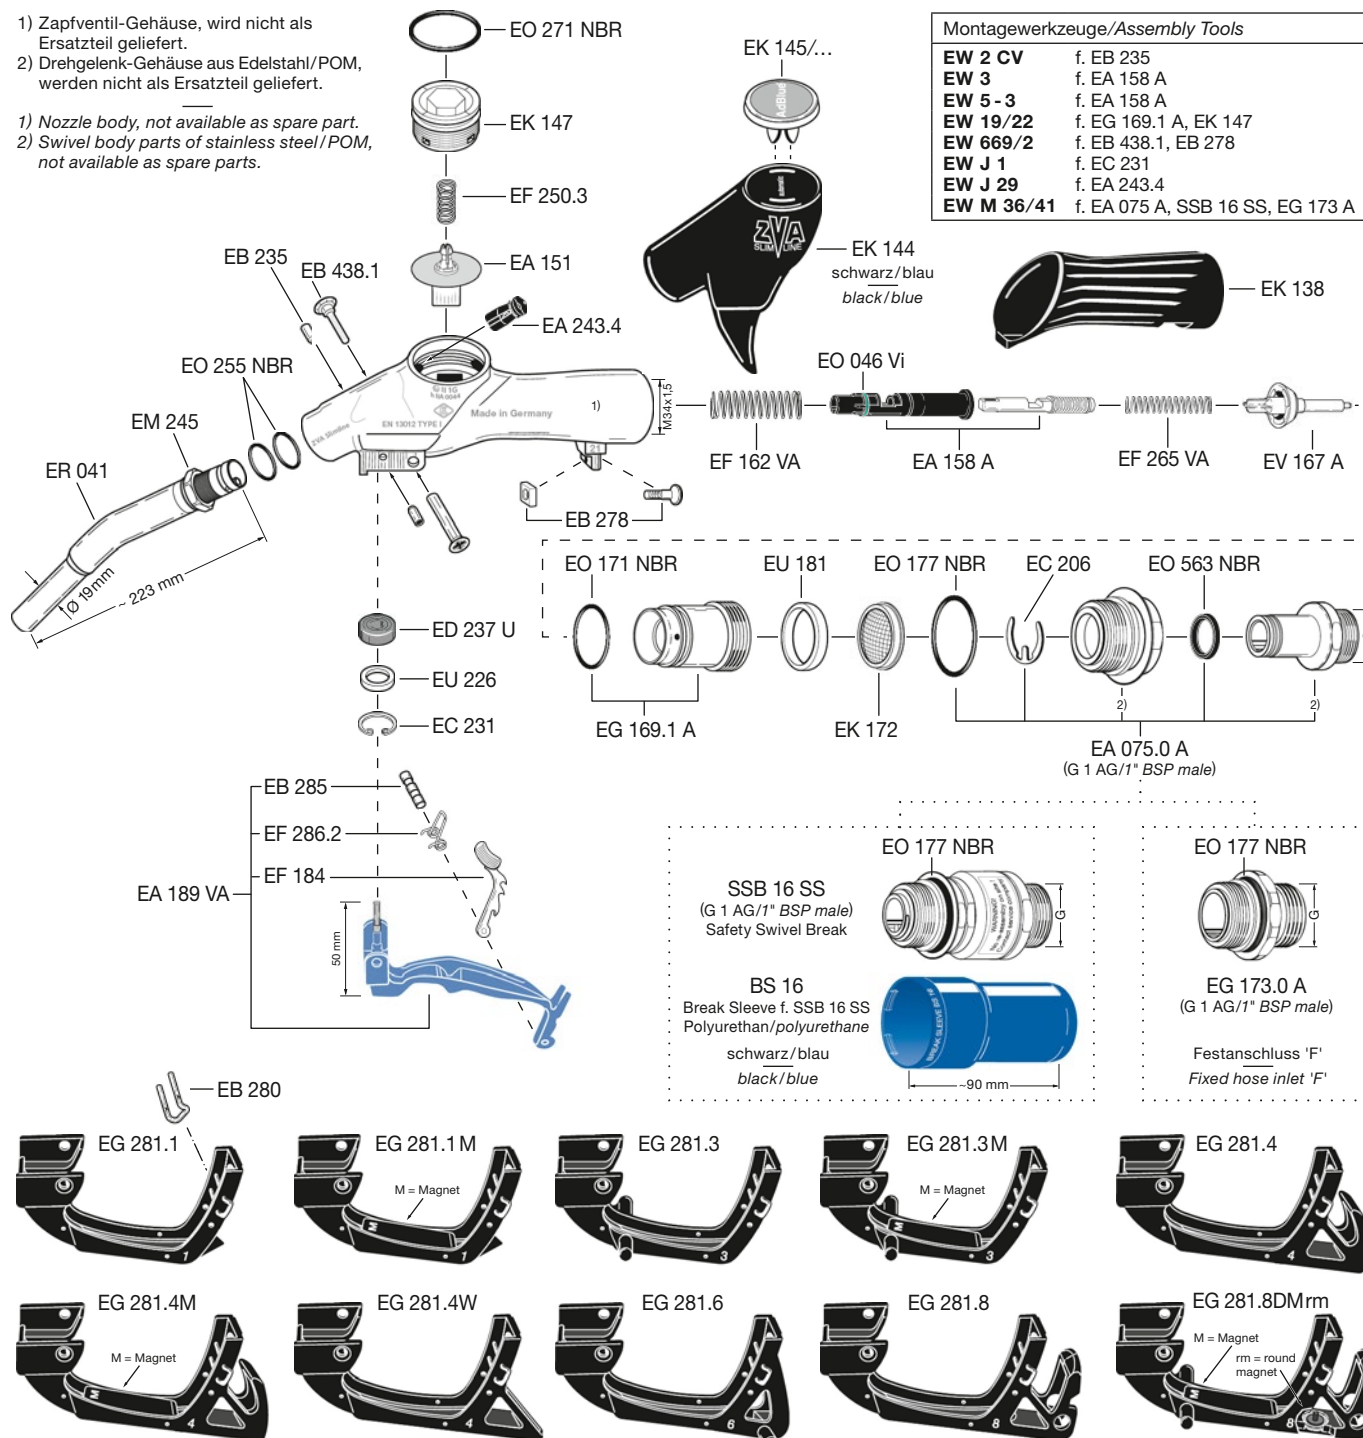

Zusatz-Bestellnummer für Bügel ohne Rastenstecker : ... D / Additional part number for guards without latch pin : ... D



EK 145/... Produktplaketten AdBlue®
 badgeselector.elaflex.de

EK 145/... Product badges AdBlue®
 badgeselector.elaflex.de/en

