


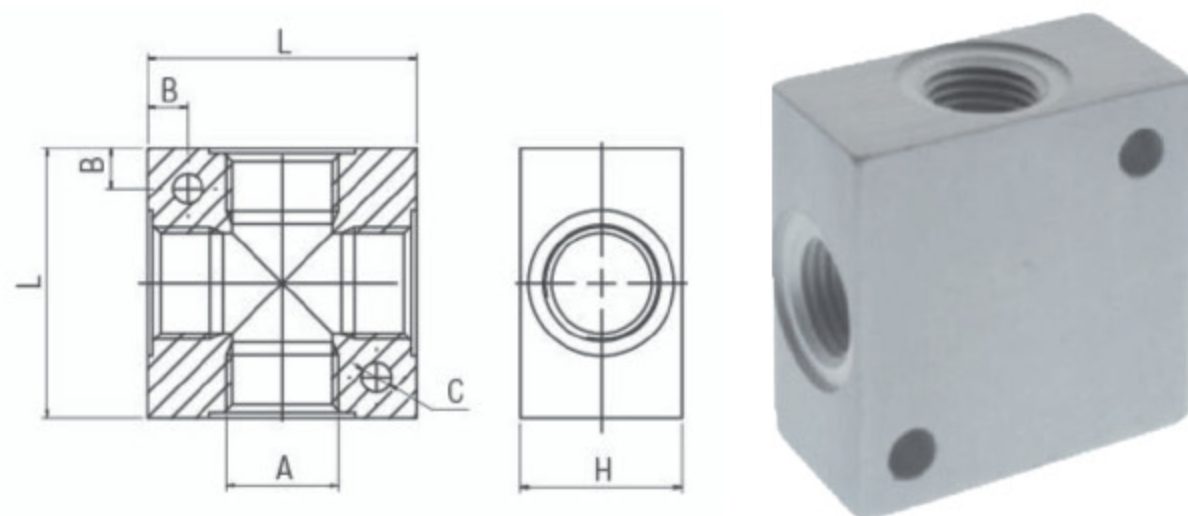

VÝSTUP A (")	H (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
4xG1/8"	15	25	4,3	4,5	15	6040001102AG
4xG1/4"	20	40	6,5	5,5	15	6040001103AG
4xG3/8"	25	50	7,5	5,5	15	6040001104AG
4xG1/2"	30	50	7,5	5,5	15	6040001105AG

Médium; pracovní teplota: Vzduch a kapaliny+; -20°C až +80°C

Materiál: Hliník, 15 bar

Norma: ISO 228

Poznámka: Rozdělovací křížová kostka s vnitřním závitem.