

# Vinylfrut™ 80/100 bar

## tubo retinato multistrato

Tubeo per irrorazione

Spraying hose

Tuyau pur pulvérisation et machine hydro-polisseuse

Berieselungsschlauch

Tubeo para irrigación

Tubeo **flessibile** in PVC con mescola speciale e rinforzo in fibra poliestere, con **doppia** magliatura di rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Adatto all'equipaggiamento di motopompe per irrorazione agricola con insetticidi ed antiparassitari.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +50°C.

**Vinylfrut 80 bar:** pressione massima di esercizio 80 bar.

COLORE: blu.

**Vinylfrut 100 bar:** pressione massima di esercizio 100 bar.

COLORE: verde.

**Flexible** special mix PVC hose with **double** mesh high tenacity polyester fibre reinforcement. Suitable for motor-pumps used for agricultural spraying with insecticides and pesticides.

TEMPERATURE: -15°C +50°C.

**Vinylfrut 80 bar:** maximum working pressure 80 bar.

COLOUR: blue.

**Vinylfrut 100 bar:** maximum working pressure 100 bar.

COLOUR: green.

Tuyau **flexible** en PVC fait d'un mélange spécial et d'une **double** maille de renforcement en fibre polyester à haute résistance. Indiqué en agriculture pour l'équipement de motopompes pour la pulvérisation d'insecticides et de produits antiparasites.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +50°C.

**Vinylfrut 80 bar:** pression maximale en service 80 bar.

COULEUR: bleu.

**Vinylfrut 100 bar:** pression maximale en service 100 bar.

COULEUR: vert


PVC-Spezialschlauch, **doppelt** mit hochbeständigem Polyestergewebe verstärkt. Geeignet für Motorpumpen in der



## Vinylfrut™ 80 bar

ø interno ø inside		ø esterno ø outside		peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.	
8	5/16	15	190	80	240	100	
10	3/8	18	245	80	240	100	
13	1/2	23	410	80	240	100	

Multistrato - Multilaye - Multicouche - Multilayer - Multicapa




**Doppio Rinforzo retinato**  
**Double netting reinforcement**  
**Double renforcement rétiné**  
**Doppelte Gewebeverstärkung**  
**Doble refuerzo de malla**

## Vinylfrut™ 100 bar

ø interno ø inside		ø esterno ø outside		peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.	
8	5/16	16	210	100	300	100	
10	3/8	19	285	100	300	100	
13	1/2	24	430	100	300	100	

Multistrato - Multilaye - Multicouche - Multilayer - Multicapa

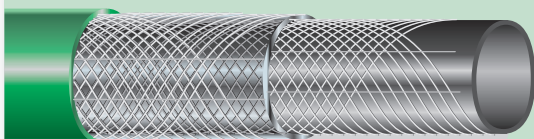

**Doppio Rinforzo retinato**  
**Double netting reinforcement**  
**Double renforcement rétiné**  
**Doppelte Gewebeverstärkung**  
**Doble refuerzo de malla**

Landwirtschaft zur Berieselung mit Insektiziden und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +50°C.

**Vinilfrut 80 bar:** max. Betriebsdruck 80 bar.

FARBE: blau.

**Vinilfrut 100 bar:** max. Betriebsdruck 100 bar.

FARBE: grün.

Tubo **flexibile** de PVC con mezcla especial y refuerzo en fibra de poliéster, con **doble** malla de refuerzo en fibra de poliéster de alta tenacidad. Apto para el equipamiento de motobombas para irrigación agrícola con insecticidas y antiparasitarios.

TEMPERATURA DE USO: -15°C +50°C.

**Vinilfrut 80 bar:** presión máxima de trabajo 80 bar

COLOR: azul.

**Vinilfrut 100 bar:** presión máxima de trabajo 100 bar

COLOR: verde.

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE  
MATERIALE RICICLABILE  
RECYCLABLE MATERIAL

