



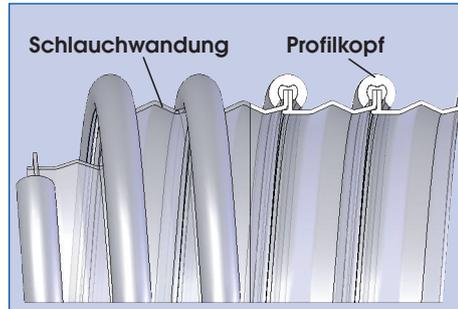

GENESIS® MK II

Leichter, hochflexibler Profilschlauch aus PE

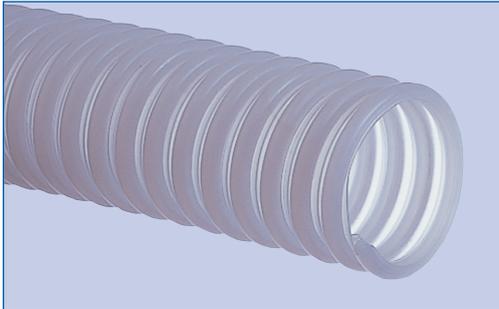

Material:

Polyethylen.

Farbe:

Transluzent.

Einzellänge:

15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 60° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von Dämpfen, Gasen und leichten Luft-Feststoffgemischen, insbesondere in der chemischen Industrie, Lebensmitteltechnik, der Asbestentsorgung, zum Einblasen von Isoliermaterialien in der Bauindustrie und der Oberflächenreinigung in der Schwimmbadtechnik.

Eigenschaften:

Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Kälteflexibilität, lebensmittelgeeignet, halogen- und weichmacherfrei, schwimmfähig.

TECHNISCHE DATEN

5.1

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biege- radius mm	max. Arbeits- druck bar	max. Vakuum bar
38	0,30	0,7	60	1,3	0,6
51	0,40	0,7	80	1,0	0,5
63	0,50	0,7	100	0,8	0,4
76	0,60	0,7	120	0,5	0,3
102	0,80	0,7	160	0,3	0,2

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

