


# SPOJKA PRO PA TRUBKY

Příslušenství pro PA trubky

**VSUVKA PA**  
kód 50583

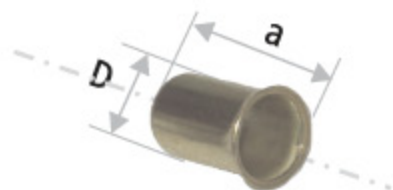


D (mm)	JS (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
D/d=6/4 mm		12		0,001		1	VS06
D/d=8/6		15		0,001		1	VS08
D/d=10/8		13		0,001		1	VS10
D/d=12/9		13		0,001		1	VS12
D/d=15/12		13		0,001		1	VS15

**TĚSNÍCÍ PRSTEN MĚKKÝ**  
kód 50582




D (mm)	a (mm)	JS (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
D/d=6/4 mm	15	5	0,001		1	TK06
D/d=8/6 mm	15	6	0,001		1	TK08
D/d=10/8 mm	16	8	0,001		1	TK10
D/d=12/9 mm	16	10	0,001		1	TK12
D/d=15/12 mm	17	13	0,001		1	TK15

**MATICE PŘEVLEČNÁ**  
kód 50581

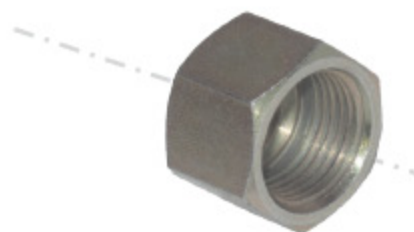

ZÁVIT (M)	JS (mm)	a (mm)	b (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12X1,5	5	15		14	500	1	MP-M1215
14X1,5	6	15		17	500	1	MP-M1415
16X1,5	8	16		19	450	1	MP-M1615
18X1,5	10	16		22	400	1	MP-M1815
22X1,5	13	17		27	400	1	MP-M2215

**HRDLO SPOJKY PŘÍMÉ (HSP)**  
kód 50576

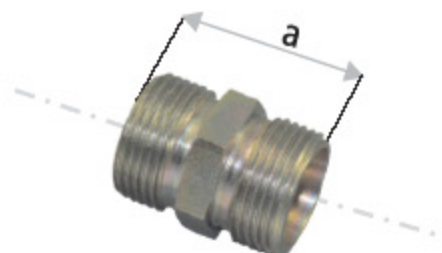

ZÁVIT (")	JS (mm)	a (mm)	b (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12X1,5	5	25		14	500	1	HSP1215
14X1,5	6	27		17	500	1	HSP1415
16X1,5	8	27		17	450	1	HSP1615
18X1,5	10	28		19	400	1	HSP1815
22X1,5	13	30		22	400	1	HSP2215

**Materiál:** Automatová ocel (Žlutý chromát)

**Norma:** DIN 3902

**Poznámka:** Vsuvka slouží jako výztuha do plastových PA trubek.