



Aireación Aeration Aération Belüftung

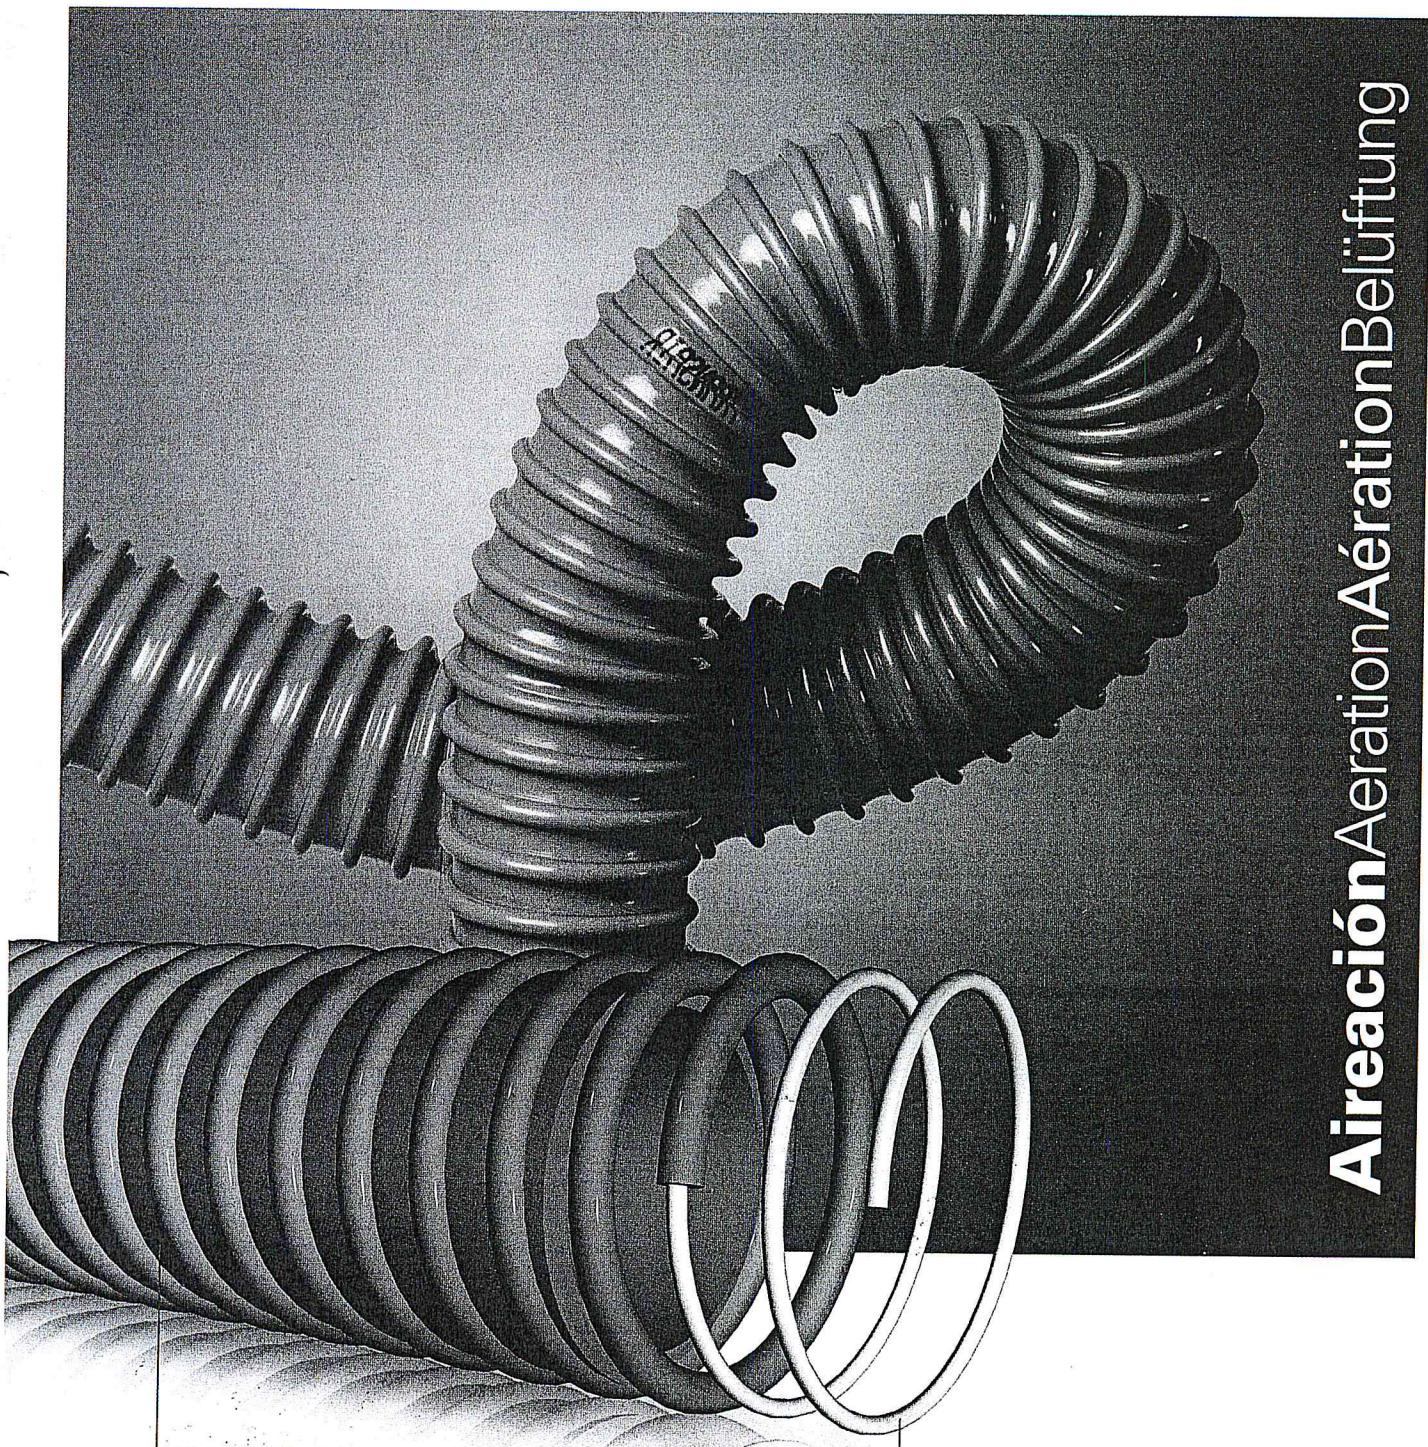

Material PVC atóxico
Non-toxic PVC material
Matériau PVC atoxique
Atoxisches PVC

Refuerzo interior con espiral rígida de PVC,
antichoque y prácticamente indeformable
Internally reinforced with a virtually non-deformable and shock-resistant rigid PVC spiral
Renfort interne par hélice rigide en PVC,
antichoc et pratiquement indéformable
Innenliegende Hart PVC-Spirale, stoßfest,
praktisch nicht deformierbar und sehr beständig

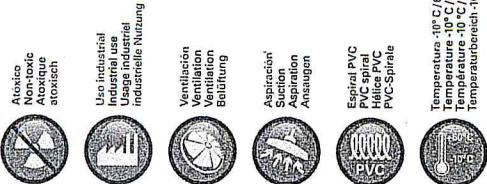

Transair

Tubería fabricada en coextrusión de termoplástico vinílico con espiral interna de PVC


Características

- Tubería fabricada en PVC flexible con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque
- Superficie interior lisa y exterior coarrugada
- Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior) y ligereza
- Resistente a los impactos, a los agentes atmosféricos, a una amplia gama de productos químicos y al humo
- Soporta temperaturas entre -15 °C y 65 °C
- Opción color negro

Aplicaciones

- Aspiración, conducción e impulsión de humos, virutas, semillas, fibras textiles, etc.
- Aspiración y ventilación industrial

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.

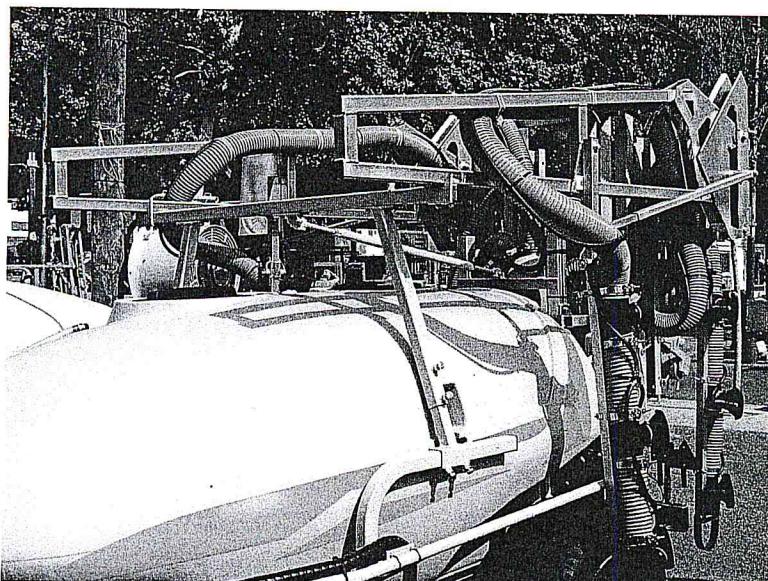

Ø INT. Ø I.D. Ø INT. INNEN-Ø mm	ESPESOR PARED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR PAROI WANDSTARKE mm	PESO WEIGHT PESO GEWICHT g/m	VACUO VACUUM VIDE VAKUUM m H ₂ O	RADIO CURVATURA CURVATURE RADIUS RAYON COURBURE BIEGERADIUS mm
15	2,1	100	5	15
19	2,1	115	5	19
20	2,5	120	5	20
25	2,6	170	5	25
26	2,6	200	5	26
30	2,8	210	5	30
32	3,0	218	5	32
34	3,0	235	5	34
35	3,1	240	5	35
38	3,1	260	5	38
40	3,2	280	4	40
45	3,5	410	4	45
50	3,5	450	4	50
55	3,5	490	4	55
60	4,0	540	4	60
65	4,0	590	4	65
70	4,2	640	4	70
75	4,5	690	4	75
80	4,5	780	4	80
90	4,5	830	4	90
102	5,0	980	4	100
110	5,2	1150	4	110
120	5,5	1200	4	120
125	5,5	1250	4	125
130	5,5	1300	4	130
140	5,5	1500	4	140
150	6,0	1700	4	150
160	6,0	1920	4	160
180	6,5	2200	4	180
200	7,0	2400	4	200
250	7,0	3000	4	250
300	8,0	3600	4	300

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominal values without taking manufacturing tolerances into account.
Pression effectuées à température ambiante de laboratoire / Valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
Druckwerte bei Umgebungstemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK Tube made by coextrusion of vinyl thermoplastic with internal PVC spiral

Features

- Non-toxic
- Very flexible and lightweight tube with an internal shock-resistant virtually non-deformable rigid PVC spiral reinforcement
- Abrasion-resistant
- Resists atmospheric agents and various chemical products
- Recommended temperature for use: -10°C to 60°C
- Optional Color: black

Uses

- Aspiration, conduct and discharge of fumes, shavings, seeds, fibers, etc.
- Aspiration and industrial ventilation

Specifications are subject to change without notice.
Other diameters, colours and features on request.

FR Tuyau fabriqué en PVC plastifié, avec armature d'une spire PVC

Caractéristiques

- Atoxique
- Tuyau très flexible et léger, renforcé d'une spire rigide en PVC, antichoc et pratiquement indéformable
- Possède des propriétés anti-abrasives
- Résiste aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques
- T° d'emploi -10°C à 60°C
- Option Couleur noire

Applications

- Aspiration, conduite et rejet des fumées, copeaux, graines, fibres, etc.
- Aspiration et ventilation industrielle

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préav. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demandes.

DE Schlauchleitung aus koextrudiertem Vinyl-Thermoplast mit Innenspirale aus PVC

Merkmale

- Schlauchleitung aus flexilem PVC mit Hart PVC-Spirale, stoßfest, praktisch nicht deformierbar
- Innenwände glatt und Außenwand geriffelt
- sehr flexibel (Biegeradius = Innendurchmesser) und leicht
- stoßfest, witterungsbeständig, resistent gegen eine Reihe von Chemikalien und rauchbeständig
- für Temperaturen zwischen -15 °C und 65 °C
- Farb-Option: schwarz

Einsatzmöglichkeiten

- Ansaugen, Leiten und Ausstoß von Rauch, Späne, Samen, Textilfasern usw
- Ansaugen und Belüftung in der Industrie

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.